

# SPECIFICATIONS (技术参数)

Current Rating (额定电流: 2.0 Amps

Contact Resistance (接触电阻): 30mΩ Max

Insulator Resistance (绝缘电阻): 1000 MΩ min.

Dielectric Withstanding (耐压值): AC 500V/minute

Operating Temperature (工作温度): -40℃+105℃

JSD FH XX X X X XX X X X XXX X

Brand 品牌  
Locate the column (定位柱)  
0=No fixed 没有固定  
1=Have a fixed 有固定

Ejector Header 筒牛插座  
Pin length 针的总长度

Pitch 间距  
(Unit:mm)  
10=1.00 12=1.27  
20=2.00 25=2.54

Ear height  
耳朵高度 (Unit: mm)  
A=5.00  
B=9.00

Grooving direction  
开槽方向  
0=In the middle (中间)  
1=On both sides of the (两边)




Add an insulator  
添加绝缘体  
0=There is no (没有)  
1=There are (有)

Material Type 塑胶体材质  
0=PBT 3=PA9T  
1=PA46 4=LCP  
2=PA6T

Contact Plated 镀层  
0=Tin 锡 3=Gold 1.5U金 6=Gold 5U金  
1=Gold 0.8U金 4=Gold 2U金 7=Gold 10U金  
2=Gold 1.0U金 5=Gold 3U金 8=Gold 15U金

Mounting Style 安装方式  
S=Straight DIP Type 180度直插板  
R=Right Angle DIP Type 90度插板  
M=SMT vertical stick Type 立贴板

Number of contacts  
触点总数  
Double row=06 to 140Pin

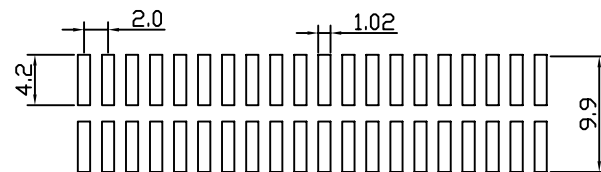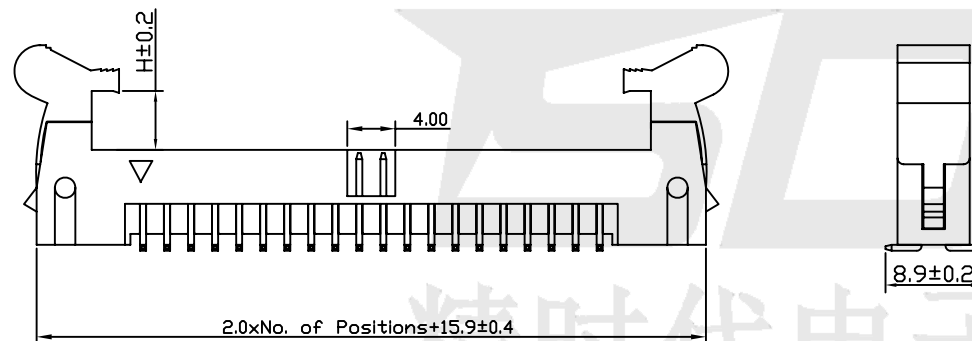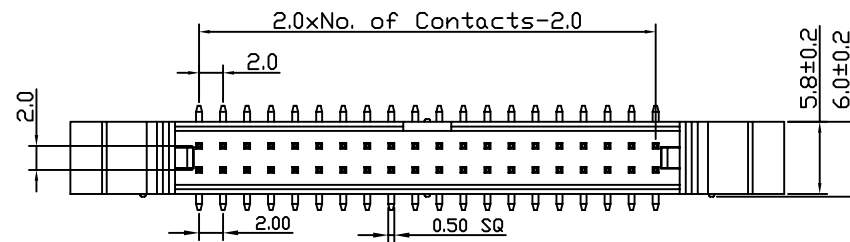

P.C.B LAYOUT



深圳市精时代电子科技有限公司  
官网: www.jsdconn.com  
电话: 0755-33583386/33583396  
传真: 0755-33583356

|       |  |         |  |                                      |    |       |                                                                                       |        |      |       |                   |             |                            |                  |  |                         |  |     |  |
|-------|--|---------|--|--------------------------------------|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------|-------------------|-------------|----------------------------|------------------|--|-------------------------|--|-----|--|
| 客户料号: |  | 无       |  | Units                                | mm | Scale | Drawing By                                                                            |        | Date |       | 精时代电子             |             | 电 话:0755-33583386/33583396 |                  |  |                         |  |     |  |
| 客户规格: |  | 无       |  | Tolerance Unless Otherwise Specified |    |       | 2015年12月24日                                                                           |        |      |       | 传 真:0755-33583356 |             |                            |                  |  |                         |  |     |  |
| 注:    |  |         |  | .X ~ ±0.30                           |    |       | Date                                                                                  | 1 of 1 |      | Title |                   | 平面设计        |                            | 2.0牛角SMT立贴高低卡位系列 |  |                         |  |     |  |
|       |  |         |  | .XX ~ ±0.30                          |    |       | Sheet                                                                                 |        |      |       |                   |             |                            |                  |  |                         |  |     |  |
|       |  |         |  | .XXX ~ ±0.30                         |    |       | Thirt Angle Projection                                                                |        |      |       |                   | 张火新         |                            | Drawing No.      |  | JSDEH20X0XXXXMXXXXX-001 |  | REV |  |
| REV   |  | ECN.NO. |  | Angle ~ ±0.30                        |    |       |  |        |      |       |                   | 18824345453 |                            | F/Name           |  |                         |  | B   |  |